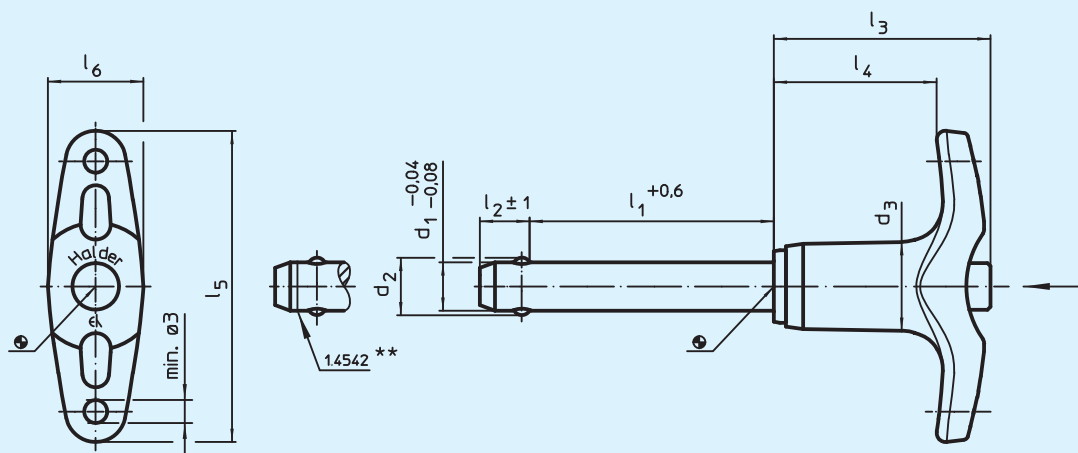


EH 22340. / EH 22350.

Imbastitori

autobloccanti,
con impugnatura a T



>>> Esecuzioni speciali a richiesta <<<

** Esecuzione in inox 1.4542 con marcatura.

Materiale:

Gambo: • Inox 1.4305
• Inox 1.4542, con marcatura di riconoscimento,
indurito per precipitazione con rivestimento antiusura.

Molla: • Inox

Impugnatura: • Alluminio, nero RAL 9005

Pulsante: • Inox, nero

Nota:

Premere = Sbloccare

EH 22340. Inox 1.4305

EH 22350. Inox 1.4542, indurito per precipitazione, con rivestimento antiusura

Per fissare, arrestare, regolare, sostituire, assicurare in modo rapido. Per frequenti collegamenti di elementi meccanici, rapidamente disinseribili.

Questi componenti si segnalano per le seguenti esclusive caratteristiche:

- esecuzione con impugnatura ergonomica
- resistenza alla corrosione
- temperatura d'esercizio da - 30 °C a + 150 °C
- corpo ad alta resistenza, temperato e indurito superficialmente per carichi estremi e particolare rivestimento antiusura (inox 1.4542)
- predisposizione per ritenuta di sicurezza EH 22400.

Codice Inox 1.4305	Codice Inox 1.4542	d ₁	l ₁	d ₂	d ₃	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	Foro di alloggiamento H11	Resi- stenza a taglio kN min. 1.4305*	Resi- stenza a taglio kN min. 1.4542*	g
22340.0012	22350.0012	5	10	5,5	11,8	6,0	31,6	24,1	45,2	12,7	5	14	24	19
22340.0013	22350.0013	5	15	5,5	11,8	6,0	31,6	24,1	45,2	12,7	5	14	24	20
22340.0014	22350.0014	5	20	5,5	11,8	6,0	31,6	24,1	45,2	12,7	5	14	24	20
22340.0015	22350.0015	5	25	5,5	11,8	6,0	31,6	24,1	45,2	12,7	5	14	24	21
22340.0016	22350.0016	5	30	5,5	11,8	6,0	31,6	24,1	45,2	12,7	5	14	24	22
22340.0022	22350.0022	6	10	7,0	11,8	7,0	31,6	24,1	45,2	12,7	6	21	35	20
22340.0023	22350.0023	6	15	7,0	11,8	7,0	31,6	24,1	45,2	12,7	6	21	35	21
22340.0024	22350.0024	6	20	7,0	11,8	7,0	31,6	24,1	45,2	12,7	6	21	35	22
22340.0025	22350.0025	6	25	7,0	11,8	7,0	31,6	24,1	45,2	12,7	6	21	35	23
22340.0026	22350.0026	6	30	7,0	11,8	7,0	31,6	24,1	45,2	12,7	6	21	35	24
22340.0027	22350.0027	6	35	7,0	11,8	7,0	31,6	24,1	45,2	12,7	6	21	35	25
22340.0028	22350.0028	6	40	7,0	11,8	7,0	31,6	24,1	45,2	12,7	6	21	35	26
22340.0029	22350.0029	6	45	7,0	11,8	7,0	31,6	24,1	45,2	12,7	6	21	35	27
22340.0030	22350.0030	6	50	7,0	11,8	7,0	31,6	24,1	45,2	12,7	6	21	35	28
22340.0034	22350.0034	8	20	9,5	14,7	8,2	35,8	26,9	51,5	15,8	8	38	63	37
22340.0035	22350.0035	8	25	9,5	14,7	8,2	35,8	26,9	51,5	15,8	8	38	63	39
22340.0036	22350.0036	8	30	9,5	14,7	8,2	35,8	26,9	51,5	15,8	8	38	63	41
22340.0037	22350.0037	8	35	9,5	14,7	8,2	35,8	26,9	51,5	15,8	8	38	63	43
22340.0038	22350.0038	8	40	9,5	14,7	8,2	35,8	26,9	51,5	15,8	8	38	63	44
22340.0039	22350.0039	8	45	9,5	14,7	8,2	35,8	26,9	51,5	15,8	8	38	63	46
22340.0040	22350.0040	8	50	9,5	14,7	8,2	35,8	26,9	51,5	15,8	8	38	63	48

* Resistenza al taglio assimilabile a DIN 50141

Disponibili
anche in



POLLICI

Continua dalla pagina precedente

**EH 22340. /
EH 22350.**
Imbastitori
**autobloccanti,
con impugnatura a T**


Codice Inox 1.4305	Codice Inox 1.4542	d ₁	l ₁	d ₂	d ₃	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	Foro di alloggiamento H11	Resi- stenza a taglio kN min. 1.4305*	Resi- stenza a taglio kN min. 1.4542*	g
22340.0044	22350.0044	10	20	12,0	14,7	9,6	35,8	26,9	51,5	15,8	10	60	100	44
22340.0045	22350.0045	10	25	12,0	14,7	9,6	35,8	26,9	51,5	15,8	10	60	100	47
22340.0046	22350.0046	10	30	12,0	14,7	9,6	35,8	26,9	51,5	15,8	10	60	100	49
22340.0047	22350.0047	10	35	12,0	14,7	9,6	35,8	26,9	51,5	15,8	10	60	100	52
22340.0048	22350.0048	10	40	12,0	14,7	9,6	35,8	26,9	51,5	15,8	10	60	100	55
22340.0049	22350.0049	10	45	12,0	14,7	9,6	35,8	26,9	51,5	15,8	10	60	100	58
22340.0050	22350.0050	10	50	12,0	14,7	9,6	35,8	26,9	51,5	15,8	10	60	100	61
22340.0052	22350.0052	10	60	12,0	14,7	9,6	35,8	26,9	51,5	15,8	10	60	100	67
22340.0065	22350.0065	12	25	14,5	18,2	10,6	35,1	25,3	59,1	20,2	12	87	144	73
22340.0066	22350.0066	12	30	14,5	18,2	10,6	35,1	25,3	59,1	20,2	12	87	144	77
22340.0067	22350.0067	12	35	14,5	18,2	10,6	35,1	25,3	59,1	20,2	12	87	144	81
22340.0068	22350.0068	12	40	14,5	18,2	10,6	35,1	25,3	59,1	20,2	12	87	144	86
22340.0069	22350.0069	12	45	14,5	18,2	10,6	35,1	25,3	59,1	20,2	12	87	144	90
22340.0070	22350.0070	12	50	14,5	18,2	10,6	35,1	25,3	59,1	20,2	12	87	144	94
22340.0072	22350.0072	12	60	14,5	18,2	10,6	35,1	25,3	59,1	20,2	12	87	144	103
22340.0074	22350.0074	12	70	14,5	18,2	10,6	35,1	25,3	59,1	20,2	12	87	144	111
22340.0076	22350.0076	12	80	14,5	18,2	10,6	35,1	25,3	59,1	20,2	12	87	144	119

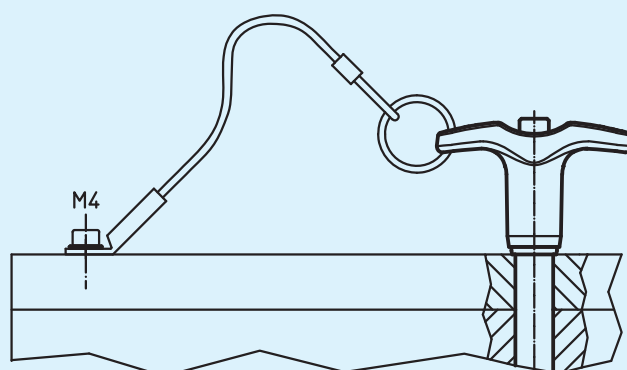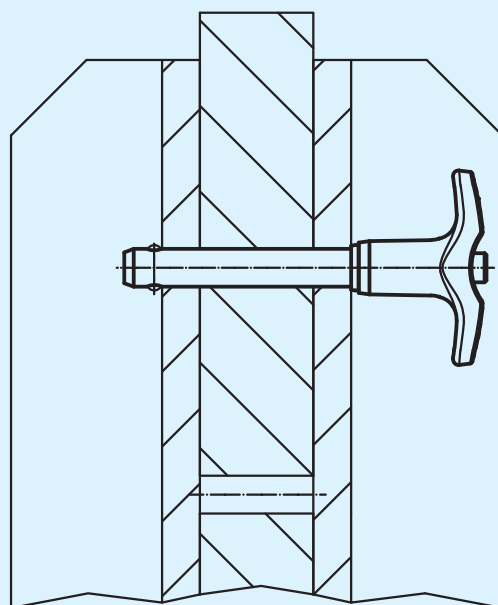* Resistenza al taglio assimilabile a DIN 50141


 Disponibili
anche in



POLLICI

Continua dalla pagina precedente

**EH 22340. /
EH 22350.**
Imbastitori
**autobloccanti,
con impugnatura a L**


Codice Inox 1.4305	Codice Inox 1.4542	d ₁	l ₁	d ₂	d ₃	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	l ₇	Foro di alloggiamento H11	Resi- stenza a taglio kN min. 1.4305*	Resi- stenza a taglio kN min. 1.4542*	g
22340.0144	22350.0144	10	20	12,0	14,7	9,6	35,8	24,4	49,7	15,8	9,9	10	60	100	44
22340.0145	22350.0145	10	25	12,0	14,7	9,6	35,8	24,4	49,7	15,8	9,9	10	60	100	47
22340.0146	22350.0146	10	30	12,0	14,7	9,6	35,8	24,4	49,7	15,8	9,9	10	60	100	50
22340.0147	22350.0147	10	35	12,0	14,7	9,6	35,8	24,4	49,7	15,8	9,9	10	60	100	53
22340.0148	22350.0148	10	40	12,0	14,7	9,6	35,8	24,4	49,7	15,8	9,9	10	60	100	56
22340.0149	22350.0149	10	45	12,0	14,7	9,6	35,8	24,4	49,7	15,8	9,9	10	60	100	58
22340.0150	22350.0150	10	50	12,0	14,7	9,6	35,8	24,4	49,7	15,8	9,9	10	60	100	62
22340.0152	22350.0152	10	60	12,0	14,7	9,6	35,8	24,4	49,7	15,8	9,9	10	60	100	67
22340.0165	22350.0165	12	25	14,5	18,2	10,6	35,1	22,7	57,1	20,2	12,6	12	87	144	73
22340.0166	22350.0166	12	30	14,5	18,2	10,6	35,1	22,7	57,1	20,2	12,6	12	87	144	77
22340.0167	22350.0167	12	35	14,5	18,2	10,6	35,1	22,7	57,1	20,2	12,6	12	87	144	82
22340.0168	22350.0168	12	40	14,5	18,2	10,6	35,1	22,7	57,1	20,2	12,6	12	87	144	86
22340.0169	22350.0169	12	45	14,5	18,2	10,6	35,1	22,7	57,1	20,2	12,6	12	87	144	90
22340.0170	22350.0170	12	50	14,5	18,2	10,6	35,1	22,7	57,1	20,2	12,6	12	87	144	94
22340.0172	22350.0172	12	60	14,5	18,2	10,6	35,1	22,7	57,1	20,2	12,6	12	87	144	103
22340.0174	22350.0174	12	70	14,5	18,2	10,6	35,1	22,7	57,1	20,2	12,6	12	87	144	111
22340.0176	22350.0176	12	80	14,5	18,2	10,6	35,1	22,7	57,1	20,2	12,6	12	87	144	120

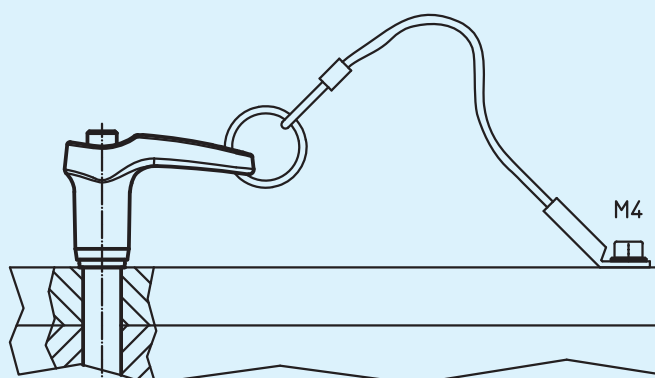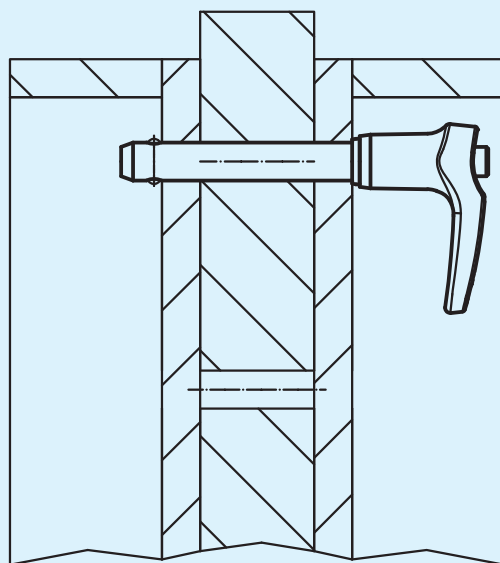
* Resistenza al taglio assimilabile a DIN 50141


 Disponibili
anche in

POLLICI

EH 22350.
Perni di sollevamento

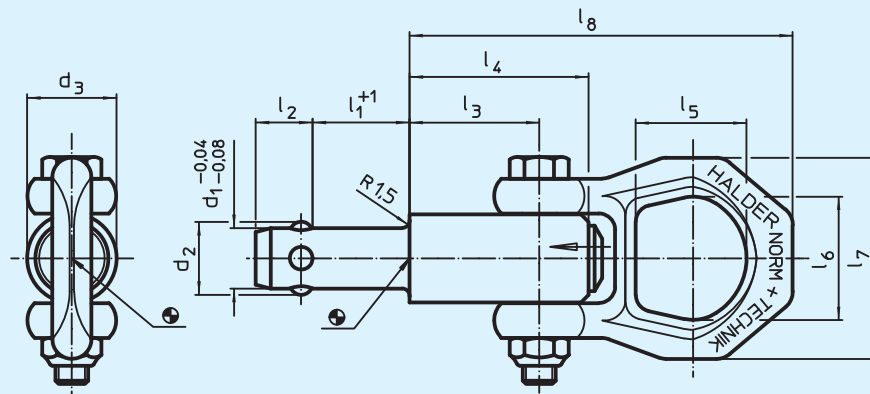autobloccanti


Materiale:
Gambo: • Acciaio fosfatato al manganese

Molla: • Inox

Anello: • Acciaio fosfatato al manganese

Pulsante: • Alluminio, anodizzato rosso

Nota:
Premere = Sbloccare

premendo il pulsante le sfere si liberano, mentre rilasciandolo queste si bloccano in posizione di chiusura.


Elementi di sollevamento robusti e di facile inserimento, con golfare snodato. Con l'uso di questi elementi risulta superfluo disporre, nei pezzi da sollevare, di viti o altri accorgimenti: è sufficiente praticare il foro di inserzione con tolleranza H11.

Questi perni di sollevamento si distinguono per le seguenti caratteristiche:

- resistenti alla corrosione
- temperatura di esercizio: max. 250 °C
- sono disponibili, come accessorio, le bussole di innesto 22350.0910 - 0936.


Codice	d ₁	l ₁	d ₂	d ₃	d ₄ min.	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	l ₇	l ₈	x min.*	x max.	Foro di alloggiamento H11	F ₁ kN*	F ₂ kN*	F ₃ kN*	g
22350.0621	10	15	11,7	21,5	12,2	10,2	25,7	36,0	27	30	49	87,5	1,5	10	10	2,7	2,4	2,1	226
22350.0623	10	25	11,7	21,5	12,2	10,2	25,7	36,0	27	30	49	87,5	1,5	15	10	2,7	2,4	2,1	238
22350.0625	10	35	11,7	21,5	12,2	10,2	25,7	36,0	27	30	49	87,5	1,5	25	10	2,7	2,4	2,1	244
22350.0627	10	50	11,7	21,5	12,2	10,2	25,7	36,0	27	30	49	87,5	1,5	35	10	2,7	2,4	2,1	252
22350.0631	12	15	14,2	21,5	14,7	11,0	25,7	36,0	27	30	49	87,5	1,5	10	12	3,5	3,2	2,8	238
22350.0633	12	25	14,2	21,5	14,7	11,0	25,7	36,0	27	30	49	87,5	1,5	20	12	3,5	3,2	2,8	243
22350.0635	12	35	14,2	21,5	14,7	11,0	25,7	36,0	27	30	49	87,5	1,5	25	12	3,5	3,2	2,8	251
22350.0637	12	50	14,2	21,5	14,7	11,0	25,7	36,0	27	30	49	87,5	1,5	45	12	3,5	3,2	2,8	268
22350.0641	16	25	18,6	25,0	19,2	15,1	31,0	44,5	27	30	49	92,8	1,5	20	16	4,8	4,5	4,1	312
22350.0643	16	50	18,6	25,0	19,2	15,1	31,0	44,5	27	30	49	92,8	1,5	40	16	4,8	4,5	4,1	353
22350.0645	16	75	18,6	25,0	19,2	15,1	31,0	44,5	27	30	49	92,8	1,5	55	16	4,8	4,5	4,1	388

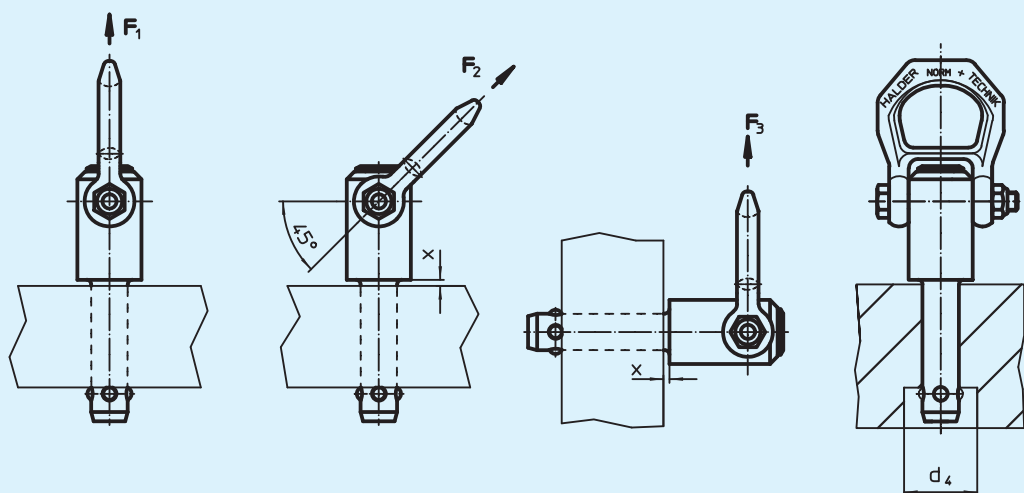* Con fattore di sicurezza 5



Perni di sollevamento

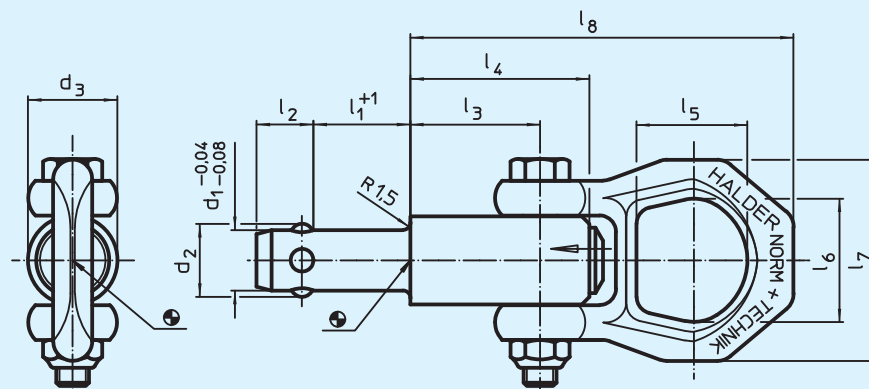autobloccanti, inox



Materiale:

Gambo: • Inox 1.4542, indurito per precipitazione, passivato

Molla: • Inox

Anello: • Inox 1.4571

Pulsante: • Alluminio, anodizzato rosso

Nota:

Premere = Sbloccare


Robusto elemento di sollevamento, rapido e di facile applicazione. E' dotato di anello snodato con ponticello di sicurezza per evitare il rilascio accidentale. Permette di eliminare viti o altri accorgimenti nei pezzi da sollevare. E' sufficiente praticare un foro in tolleranza H11.

Questi perni di sollevamento si distinguono per le seguenti caratteristiche:

- resistente alla corrosione e agli agenti atmosferici, e perciò indicato per uso all'aperto
- perno ad alta resistenza temperato e indurito con trattamento superficiale per condizioni estreme e per la massima resistenza all'usura
- temperature di esercizio: max. 250° C
- sono disponibili, come accessori, le bussole di innesto - vedere 22350.0910 - .0936.


Codice	d ₁	l ₁	d ₂	d ₃	d ₄ min.	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	l ₇	l ₈	x min.*	x max.	Foro di alloggiamento H11	F ₁ kN*	F ₂ kN*	F ₃ kN*	g
22350.0721	10	15	11,7	21,5	12,2	10,2	25,7	36,0	27	30	49	87,5	1,5	10	10	2,7	2,4	2,1	233
22350.0723	10	25	11,7	21,5	12,2	10,2	25,7	36,0	27	30	49	87,5	1,5	15	10	2,7	2,4	2,1	243
22350.0725	10	35	11,7	21,5	12,2	10,2	25,7	36,0	27	30	49	87,5	1,5	25	10	2,7	2,4	2,1	250
22350.0727	10	50	11,7	21,5	12,2	10,2	25,7	36,0	27	30	49	87,5	1,5	35	10	2,7	2,4	2,1	257
22350.0731	12	15	14,2	21,5	14,7	11,0	25,7	36,0	27	30	49	87,5	1,5	10	12	3,5	3,2	2,8	246
22350.0733	12	25	14,2	21,5	14,7	11,0	25,7	36,0	27	30	49	87,5	1,5	20	12	3,5	3,2	2,8	255
22350.0735	12	35	14,2	21,5	14,7	11,0	25,7	36,0	27	30	49	87,5	1,5	25	12	3,5	3,2	2,8	265
22350.0737	12	50	14,2	21,5	14,7	11,0	25,7	36,0	27	30	49	87,5	1,5	45	12	3,5	3,2	2,8	273
22350.0741	16	25	18,6	25,0	19,2	15,1	31,0	44,5	27	30	49	92,8	1,5	20	16	4,8	4,5	4,1	325
22350.0743	16	50	18,6	25,0	19,2	15,1	31,0	44,5	27	30	49	92,8	1,5	40	16	4,8	4,5	4,1	367
22350.0745	16	75	18,6	25,0	19,2	15,1	31,0	44,5	27	30	49	92,8	1,5	55	16	4,8	4,5	4,1	403

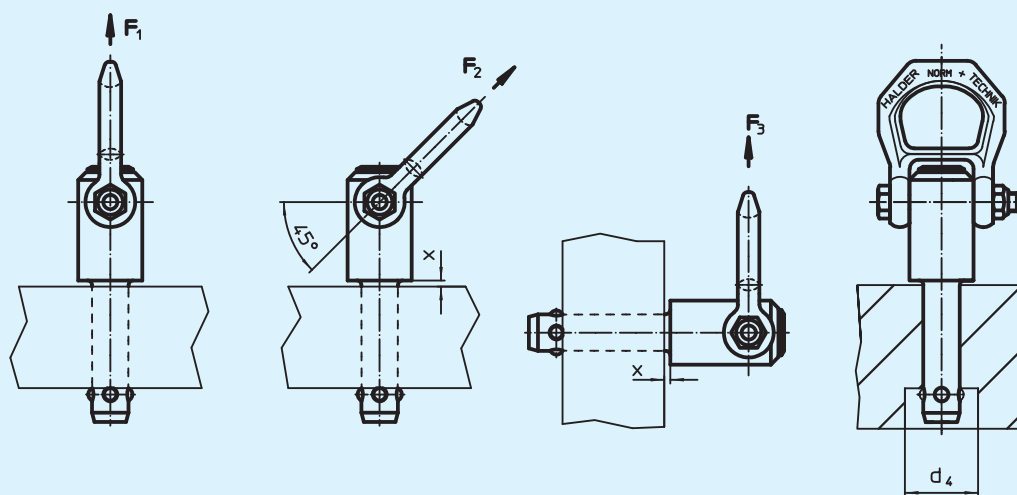* Con fattore di sicurezza 5



EH 22350.
Bussole di innesto

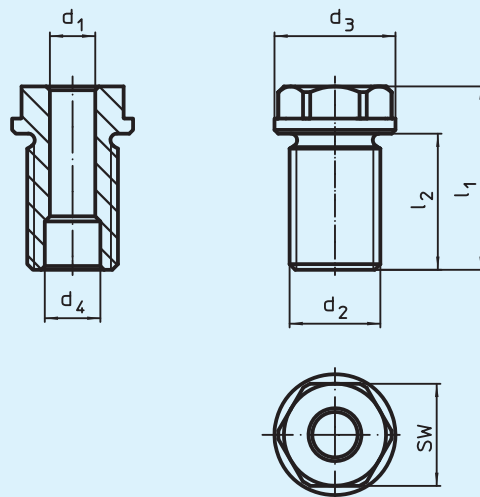per perni di sollevamento


Materiale:

- Inox 1.4542, indurito per precipitazione, passivato

Nota:

Le bussole di innesto sono una veloce e sicura possibilità di applicazione per i perni di sollevamento EH 22350.


Caratteristiche:

- montaggio facile e sicuro
- applicabili su materiali diversi
- adatte a pezzi sottili e compatibili con fori ciechi
- resistenti alla corrosione
- usura ridotta


Le bussole sono disponibili per i perni di sollevamento di ogni dimensione.

Codice	d ₁ H11	Per lunghezza nominale l	d ₂	d ₃ -0,2	d ₄ +0,3	l ₁	l ₂	SW	x*	F ₁ kN*	F ₂ kN*	F ₃ kN*	Coppia di serraggio max. Nm	Per perni di sollevamento	g
22350.0910	10	15	M 20 x 1,5	28	12,2	35,5	24	24	1,5	2,7	2,4	2,1	145	22350.0621 / .0721	70
22350.0912	10	25	M 20 x 1,5	28	12,2	35,5	24	24	1,5	2,7	2,4	2,1	145	22350.0623 / .0723	73
22350.0914	10	35	M 20	28	12,2	46,0	29	24	1,5	2,7	2,4	2,1	130	22350.0625 / .0725	93
22350.0916	10	50	M 20	28	12,2	65,0	49	24	1,5	2,7	2,4	2,1	130	22350.0627 / .0727	117
22350.0920	12	15	M 24 x 1,5	32	14,7	35,5	24	27	1,5	3,5	3,2	2,8	220	22350.0631 / .0731	94
22350.0922	12	25	M 24 x 1,5	32	14,7	36,5	24	27	1,5	3,5	3,2	2,8	220	22350.0633 / .0733	102
22350.0924	12	35	M 24	32	14,7	48,5	36	27	1,5	3,5	3,2	2,8	200	22350.0635 / .0735	119
22350.0926	12	50	M 24	32	14,7	72,5	60	27	1,5	3,5	3,2	2,8	200	22350.0637 / .0737	164
22350.0930	16	25	M 30 x 2	39	19,2	44,0	29	30	1,5	4,8	4,5	4,1	440	22350.0641 / .0741	163
22350.0934	16	50	M 30	39	19,2	66,0	44	30	1,5	4,8	4,5	4,1	400	22350.0643 / .0743	236
22350.0936	16	75	M 30	39	19,2	96,0	74	30	1,5	4,8	4,5	4,1	400	22350.0645 / .0745	323

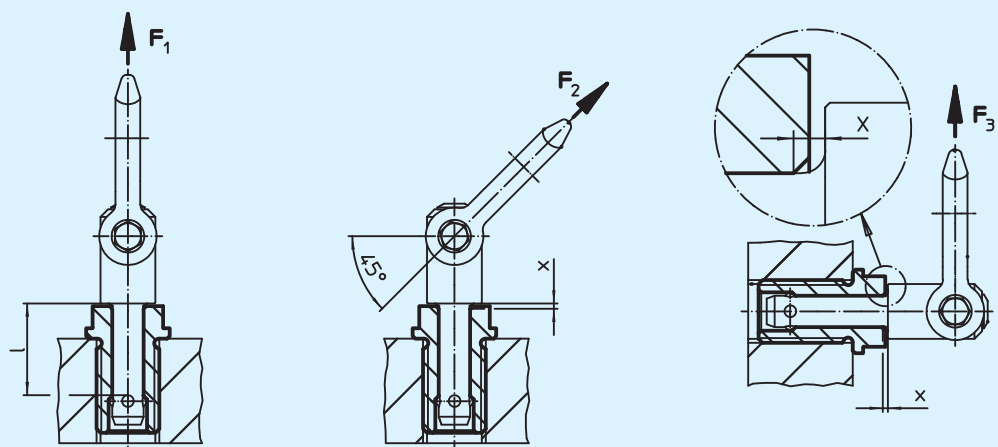* Con fattore di sicurezza 5



EH 22360.
Imbastitori

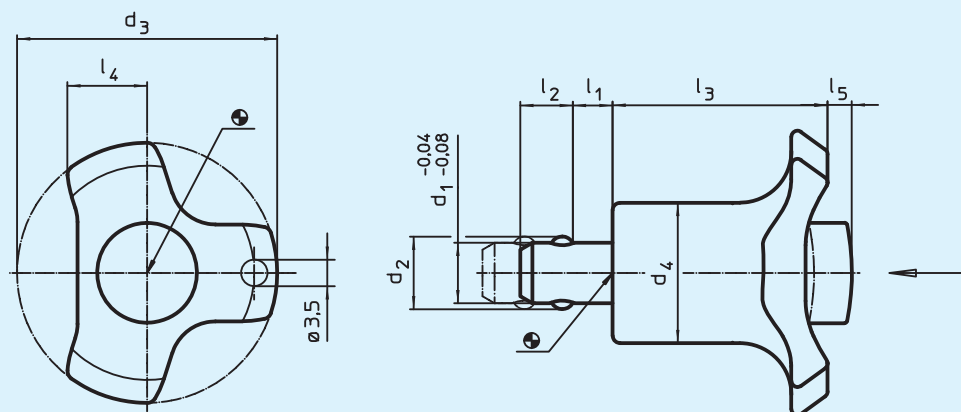 autobloccanti,
 a lunghezza
 variabile

Materiale:
Gambo: • Inox 1.4305

Impugnatura: • Plastica PA 6, grigio scuro

Molla: • Inox


Nota:
Premere = Sbloccare

Premendo il pulsante le sfere si liberano e si provoca l'estensione del perno;
 rilasciando il pulsante le sfere si bloccano e il perno si retrae in modo da compensare
 differenti spessori dei pezzi collegati.

Questi imbastitori si distinguono per le seguenti caratteristiche:

- resistenti alla corrosione
- impugnatura ergonomica
- predisposti per ritenuta di sicurezza EH 22400.
- temperatura di esercizio da - 30 °C a + 80 °C


Codice	d ₁	l ₁	d ₂	d ₃	d ₄	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅ in rilascio	Foro di alloggiamento H11	Spinta N max.	g
22360.0010	6	0 - 5	7,0	38	17,5	5,0	30,2	11,0	3	6	16	19
22360.0012	6	5 - 10	7,0	38	17,5	5,0	30,2	11,0	3	6	18	23
22360.0020	8	0 - 5	9,5	38	17,5	6,5	30,2	11,0	3	8	16	22
22360.0022	8	5 - 10	9,5	38	17,5	6,5	30,2	11,0	3	8	18	25
22360.0030	10	0 - 5	12,0	47	23,0	8,7	36,0	11,0	4	10	21	45
22360.0032	10	5 - 10	12,0	47	23,0	8,7	36,0	11,0	4	10	23	47
22360.0040	12	0 - 5	14,0	47	23,0	9,4	36,0	13,5	4	12	21	47
22360.0042	12	5 - 10	14,0	47	23,0	9,4	36,0	13,5	4	12	23	54

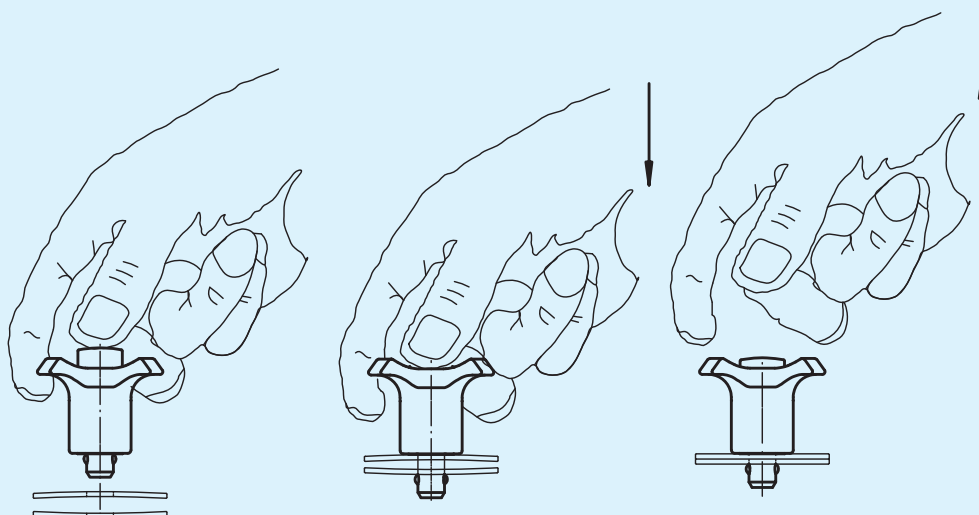

EH 22370. / EH 22380.

Imbastitori

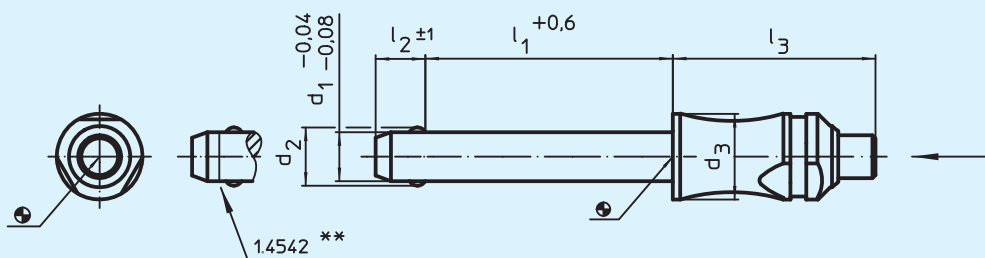autobloccanti,
compatti



>>> Esecuzioni speciali a richiesta <<<

** Esecuzione in inox 1.4542 con marcatura.

Materiale:

Gambo:

- Inox 1.4305
- Inox 1.4542, con marcatura di riconoscimento, indurito per precipitazione con rivestimento antiusura.

Molla: • Inox

Nota:

Premere = Sbloccare

EH 22370. Inox 1.4305

EH 22380. Inox 1.4542, indurito per precipitazione

Per fissare, arrestare, regolare, sostituire, assicurare in modo rapido. Per frequenti collegamenti di elementi meccanici, rapidamente disinseribili.

Questi componenti si segnalano per le seguenti esclusive caratteristiche:

- resistenza alla corrosione
- corpo ad alta resistenza, temperato, antiusura (inox 1.4542)
- profilo compatto sagomato per una presa efficace
- predisposizione per ritenuta di sicurezza EH 22400.
- Temperatura di esercizio max. + 250 °C.

Codice Inox 1.4305	Codice Inox 1.4542	d ₁	l ₁	d ₂	d ₃	l ₂	l ₃	Foro di alloggiamento H11	Resi- stenza a taglio kN min. 1.4305*	Resi- stenza a taglio kN min. 1.4542*	g
22370.0012	22380.0012	5	10	5,5	10	6,0	26,2	5	14	24	10
22370.0013	22380.0013	5	15	5,5	10	6,0	26,2	5	14	24	11
22370.0014	22380.0014	5	20	5,5	10	6,0	26,2	5	14	24	12
22370.0015	22380.0015	5	25	5,5	10	6,0	26,2	5	14	24	13
22370.0016	22380.0016	5	30	5,5	10	6,0	26,2	5	14	24	13
22370.0022	22380.0022	6	10	7,0	10	7,0	26,2	6	21	35	11
22370.0023	22380.0023	6	15	7,0	10	7,0	26,2	6	21	35	12
22370.0024	22380.0024	6	20	7,0	10	7,0	26,2	6	21	35	13
22370.0025	22380.0025	6	25	7,0	10	7,0	26,2	6	21	35	14
22370.0026	22380.0026	6	30	7,0	10	7,0	26,2	6	21	35	15
22370.0027	22380.0027	6	35	7,0	10	7,0	26,2	6	21	35	16
22370.0028	22380.0028	6	40	7,0	10	7,0	26,2	6	21	35	17
22370.0029	22380.0029	6	45	7,0	10	7,0	26,2	6	21	35	18
22370.0030	22380.0030	6	50	7,0	10	7,0	26,2	6	21	35	19
22370.0034	22380.0034	8	20	9,6	14	8,2	33,1	8	38	63	33
22370.0035	22380.0035	8	25	9,6	14	8,2	33,1	8	38	63	34
22370.0036	22380.0036	8	30	9,6	14	8,2	33,1	8	38	63	36
22370.0037	22380.0037	8	35	9,6	14	8,2	33,1	8	38	63	38
22370.0038	22380.0038	8	40	9,6	14	8,2	33,1	8	38	63	40
22370.0039	22380.0039	8	45	9,6	14	8,2	33,1	8	38	63	42
22370.0040	22380.0040	8	50	9,6	14	8,2	33,1	8	38	63	44
22370.0044	22380.0044	10	20	12,0	14	9,6	33,1	10	60	100	39
22370.0045	22380.0045	10	25	12,0	14	9,6	33,1	10	60	100	42
22370.0046	22380.0046	10	30	12,0	14	9,6	33,1	10	60	100	45
22370.0047	22380.0047	10	35	12,0	14	9,6	33,1	10	60	100	48
22370.0048	22380.0048	10	40	12,0	14	9,6	33,1	10	60	100	51
22370.0049	22380.0049	10	45	12,0	14	9,6	33,1	10	60	100	54
22370.0050	22380.0050	10	50	12,0	14	9,6	33,1	10	60	100	57
22370.0052	22380.0052	10	60	12,0	14	9,6	33,1	10	60	100	63


* Resistenza al taglio assimilabile a DIN 50141

Continua dalla pagina precedente

**EH 22370. /
EH 22380.**
Imbastitori
**autobloccanti,
compatti**


Codice Inox 1.4305	Codice Inox 1.4542	d ₁	l ₁	d ₂	d ₃	l ₂	l ₃	Foro di alloggiamento H11	Resi- stenza a taglio kN min. 1.4305*	Resi- stenza a taglio kN min. 1.4542*	g
22370.0065	22380.0065	12	25	14,5	20	10,6	39,5	12	87	144	84
22370.0066	22380.0066	12	30	14,5	20	10,6	39,5	12	87	144	88
22370.0067	22380.0067	12	35	14,5	20	10,6	39,5	12	87	144	92
22370.0068	22380.0068	12	40	14,5	20	10,6	39,5	12	87	144	96
22370.0069	22380.0069	12	45	14,5	20	10,6	39,5	12	87	144	101
22370.0070	22380.0070	12	50	14,5	20	10,6	39,5	12	87	144	105
22370.0072	22380.0072	12	60	14,5	20	10,6	39,5	12	87	144	113
22370.0074	22380.0074	12	70	14,5	20	10,6	39,5	12	87	144	122
22370.0076	22380.0076	12	80	14,5	20	10,6	39,5	12	87	144	130
22370.0086	22380.0086	16	30	19,0	20	14,0	39,5	16	155	257	120
22370.0087	22380.0087	16	35	19,0	20	14,0	39,5	16	155	257	127
22370.0088	22380.0088	16	40	19,0	20	14,0	39,5	16	155	257	135
22370.0089	22380.0089	16	45	19,0	20	14,0	39,5	16	155	257	143
22370.0090	22380.0090	16	50	19,0	20	14,0	39,5	16	155	257	150
22370.0092	22380.0092	16	60	19,0	20	14,0	39,5	16	155	257	166
22370.0094	22380.0094	16	70	19,0	20	14,0	39,5	16	155	257	181
22370.0096	22380.0096	16	80	19,0	20	14,0	39,5	16	155	257	196
22370.0112	22380.0112	20	60	25,0	28	20,5	50,1	20	244	403	322
22370.0116	22380.0116	20	80	25,0	28	20,5	50,1	20	244	403	370
22370.0120	22380.0120	20	100	25,0	28	20,5	50,1	20	244	403	414
22370.0124	22380.0124	20	120	25,0	28	20,5	50,1	20	244	403	466

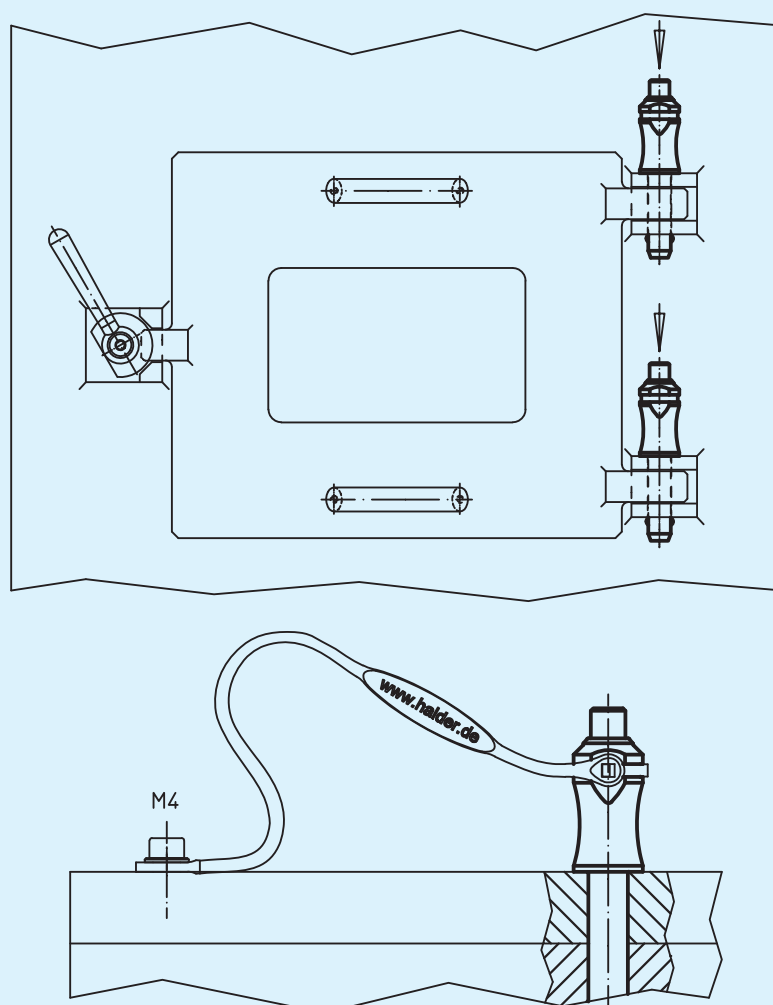
* Resistenza al taglio assimilabile a DIN 50141



EH 22370. / EH 22380.

Imbastitori

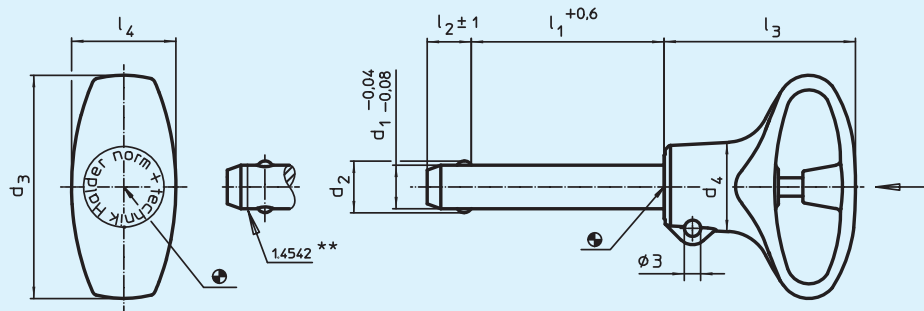autobloccanti,
con impugnatura
elastica



>>> Esecuzioni speciali a richiesta <<<

** Esecuzione in inox 1.4542 con marcatura.

Materiale:

Gambo:

- Inox 1.4305
- Inox 1.4542, con marcatura di riconoscimento, indurito per precipitazione con rivestimento antiusura.

Impugnatura:

- Plastica (PBT/TPE), grigio / arancio

Nota:

Premere = Sbloccare

EH 22370. Inox 1.4305

EH 22380. Inox 1.4542, indurito per precipitazione

Per fissare, arrestare, regolare, sostituire, assicurare in modo rapido. Adatti a molteplici applicazioni nei più svariati settori come, ad es. sport, tempo libero, medicina, fisioterapia, costruzione di macchine speciali, impiantistica, ecc. dove occorrono frequenti collegamenti di elementi meccanici, rapidamente disinseribili.

Questi componenti si segnalano per le seguenti esclusive caratteristiche:

- morbida impugnatura ergonomica con dispositivo di ritorno (blocco) elastico integrato
- moderno design brevettato
- resistenza alla corrosione
- corpo ad alta resistenza, temperato, antiusura (inox 1.4542)
- predisposizione per ritenuta di sicurezza EH 22400.
- Temperatura d'esercizio: - 30 °C a + 80 °C.

Codice Inox 1.4305	Codice Inox 1.4542	d ₁	l ₁	d ₂	d ₃	d ₄	l ₂	l ₃	l ₄	Foro di alloggiamento H11	Resi- stenza a taglio kN min. 1.4305*	Resi- stenza a taglio kN min. 1.4542*	g
22370.0712	22380.0712	5	10	5,5	36	12,7	6,0	31,0	15,9	5	14	24	9
22370.0713	22380.0713	5	15	5,5	36	12,7	6,0	31,0	15,9	5	14	24	10
22370.0714	22380.0714	5	20	5,5	36	12,7	6,0	31,0	15,9	5	14	24	11
22370.0715	22380.0715	5	25	5,5	36	12,7	6,0	31,0	15,9	5	14	24	11
22370.0716	22380.0716	5	30	5,5	36	12,7	6,0	31,0	15,9	5	14	24	12
22370.0722	22380.0722	6	10	7,0	36	12,7	7,0	31,0	15,9	6	21	35	10
22370.0723	22380.0723	6	15	7,0	36	12,7	7,0	31,0	15,9	6	21	35	11
22370.0724	22380.0724	6	20	7,0	36	12,7	7,0	31,0	15,9	6	21	35	12
22370.0725	22380.0725	6	25	7,0	36	12,7	7,0	31,0	15,9	6	21	35	13
22370.0726	22380.0726	6	30	7,0	36	12,7	7,0	31,0	15,9	6	21	35	14
22370.0727	22380.0727	6	35	7,0	36	12,7	7,0	31,0	15,9	6	21	35	15
22370.0728	22380.0728	6	40	7,0	36	12,7	7,0	31,0	15,9	6	21	35	16
22370.0729	22380.0729	6	45	7,0	36	12,7	7,0	31,0	15,9	6	21	35	18
22370.0730	22380.0730	6	50	7,0	36	12,7	7,0	31,0	15,9	6	21	35	18
22370.0734	22380.0734	8	20	9,6	41	16,4	8,2	34,8	19,2	8	38	63	23
22370.0735	22380.0735	8	25	9,6	41	16,4	8,2	34,8	19,2	8	38	63	25
22370.0736	22380.0736	8	30	9,6	41	16,4	8,2	34,8	19,2	8	38	63	26
22370.0737	22380.0737	8	35	9,6	41	16,4	8,2	34,8	19,2	8	38	63	28
22370.0738	22380.0738	8	40	9,6	41	16,4	8,2	34,8	19,2	8	38	63	30
22370.0739	22380.0739	8	45	9,6	41	16,4	8,2	34,8	19,2	8	38	63	32
22370.0740	22380.0740	8	50	9,6	41	16,4	8,2	34,8	19,2	8	38	63	34
22370.0744	22380.0744	10	20	12,0	41	16,4	9,6	34,8	19,2	10	60	100	30
22370.0745	22380.0745	10	25	12,0	41	16,4	9,6	34,8	19,2	10	60	100	32
22370.0746	22380.0746	10	30	12,0	41	16,4	9,6	34,8	19,2	10	60	100	35
22370.0747	22380.0747	10	35	12,0	41	16,4	9,6	34,8	19,2	10	60	100	38
22370.0748	22380.0748	10	40	12,0	41	16,4	9,6	34,8	19,2	10	60	100	41
22370.0749	22380.0749	10	45	12,0	41	16,4	9,6	34,8	19,2	10	60	100	44
22370.0750	22380.0750	10	50	12,0	41	16,4	9,6	34,8	19,2	10	60	100	47
22370.0752	22380.0752	10	60	12,0	41	16,4	9,6	34,8	19,2	10	60	100	53


* Resistenza al taglio assimilabile a DIN 50141

Continua dalla pagina precedente

**EH 22370. /
EH 22380.**
Imbastitori
**autobloccanti,
con impugnatura
elastica**



Codice Inox 1.4305	Codice Inox 1.4542	d ₁	l ₁	d ₂	d ₃	d ₄	l ₂	l ₃	l ₄	Foro di alloggiamento H11	Resi- stenza a taglio kN min. 1.4305*	Resi- stenza a taglio kN min. 1.4542*	g
22370.0765	22380.0765	12	25	14,5	49	21,2	10,6	40,5	24,8	12	87	144	54
22370.0766	22380.0766	12	30	14,5	49	21,2	10,6	40,5	24,8	12	87	144	59
22370.0767	22380.0767	12	35	14,5	49	21,2	10,6	40,5	24,8	12	87	144	63
22370.0768	22380.0768	12	40	14,5	49	21,2	10,6	40,5	24,8	12	87	144	67
22370.0769	22380.0769	12	45	14,5	49	21,2	10,6	40,5	24,8	12	87	144	71
22370.0770	22380.0770	12	50	14,5	49	21,2	10,6	40,5	24,8	12	87	144	75
22370.0772	22380.0772	12	60	14,5	49	21,2	10,6	40,5	24,8	12	87	144	84
22370.0774	22380.0774	12	70	14,5	49	21,2	10,6	40,5	24,8	12	87	144	93
22370.0776	22380.0776	12	80	14,5	49	21,2	10,6	40,5	24,8	12	87	144	101
22370.0786	22380.0786	16	30	19,0	49	21,2	14,0	40,5	24,8	16	155	257	91
22370.0787	22380.0787	16	35	19,0	49	21,2	14,0	40,5	24,8	16	155	257	98
22370.0788	22380.0788	16	40	19,0	49	21,2	14,0	40,5	24,8	16	155	257	106
22370.0789	22380.0789	16	45	19,0	49	21,2	14,0	40,5	24,8	16	155	257	114
22370.0790	22380.0790	16	50	19,0	49	21,2	14,0	40,5	24,8	16	155	257	121
22370.0792	22380.0792	16	60	19,0	49	21,2	14,0	40,5	24,8	16	155	257	137
22370.0794	22380.0794	16	70	19,0	49	21,2	14,0	40,5	24,8	16	155	257	152
22370.0796	22380.0796	16	80	19,0	49	21,2	14,0	40,5	24,8	16	155	257	167

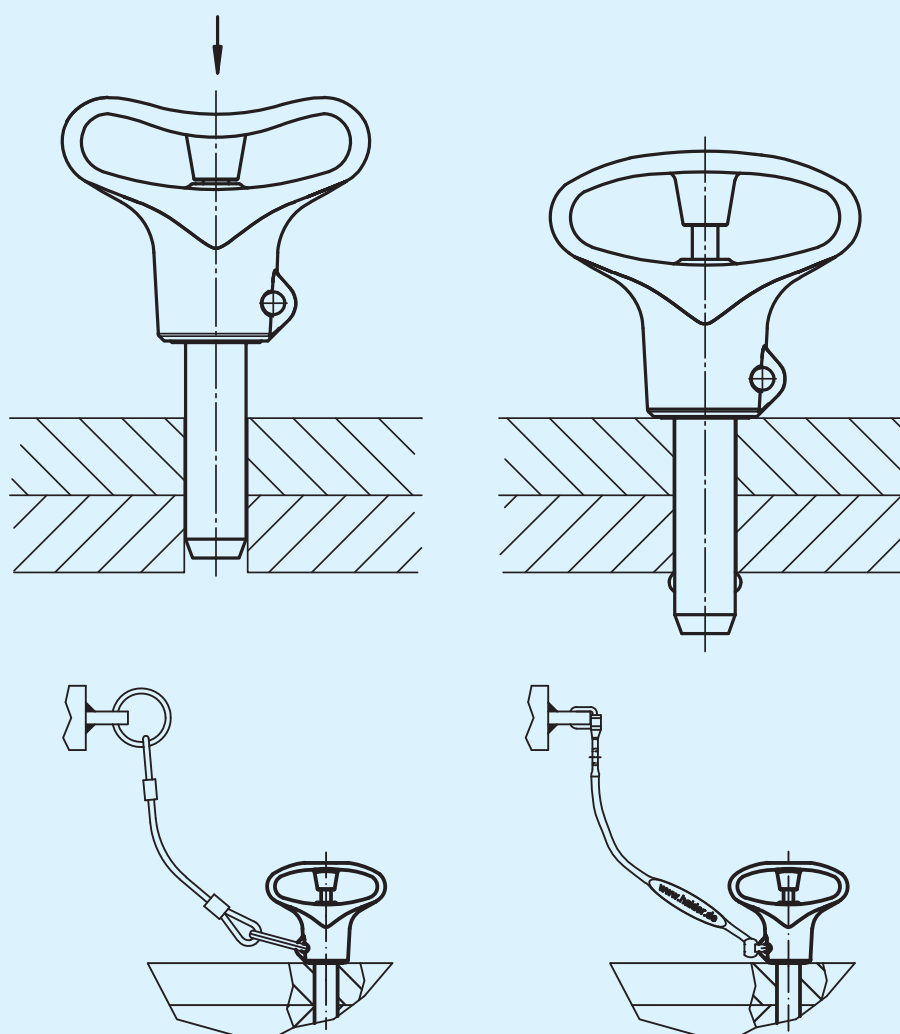* Resistenza al taglio assimilabile a DIN 50141



EH 22370.
Imbastitori

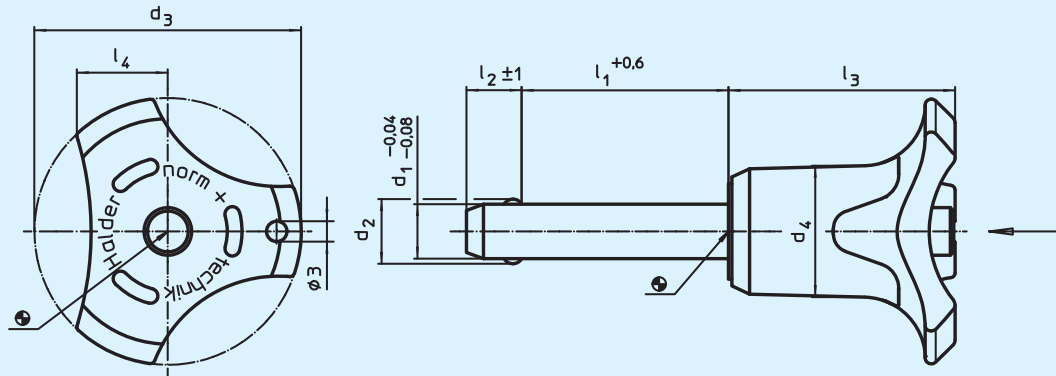autobloccanti



>>> Esecuzioni speciali a richiesta <<<

Materiale:
Gambo: • Inox 1.4305
 • Inox 1.4542 - ved. EH 22380.

Impugnatura: • Platica PA 6
 grigio / arancio
 grigio / blu
 grigio / grigio

Molla: • Inox

Nota:
Premere = Sbloccare

per fissare, arrestare, regolare, sostituire, assicurare in modo rapido. Per frequenti collegamenti di elementi meccanici, rapidamente disinseribili.

Questi componenti si segnalano per le seguenti esclusive caratteristiche:

- impugnatura ergonomica
- resistenza alla corrosione
- corpo ad alta resistenza, temperato, antiusura (inox 1.4542)
- impugnatura conformata per prevenire lo sblocco accidentale
- predisposizione per ritenuta di sicurezza EH 22400.
- Temperatura di esercizio: - 30 °C / + 80 °C.

Codice arancio	Codice grigio	Codice blu	d ₁	l ₁	d ₂	d ₃	d ₄	l ₂	l ₃	l ₄	Foro di alloggiamento H11	Resistenza a taglio kN min.*	g
22370.0152	22370.0292	22370.0432	5	10	5,5	33,2	14,5	6,0	26,7	10,8	5	14	15
22370.0153	22370.0293	22370.0433	5	15	5,5	33,2	14,5	6,0	26,7	10,8	5	14	15
22370.0154	22370.0294	22370.0434	5	20	5,5	33,2	14,5	6,0	26,7	10,8	5	14	16
22370.0155	22370.0295	22370.0435	5	25	5,5	33,2	14,5	6,0	26,7	10,8	5	14	17
22370.0156	22370.0296	22370.0436	5	30	5,5	33,2	14,5	6,0	26,7	10,8	5	14	18
22370.0162	22370.0302	22370.0442	6	10	7,0	33,2	14,5	7,0	26,7	10,8	6	21	16
22370.0163	22370.0303	22370.0443	6	15	7,0	33,2	14,5	7,0	26,7	10,8	6	21	17
22370.0164	22370.0304	22370.0444	6	20	7,0	33,2	14,5	7,0	26,7	10,8	6	21	18
22370.0165	22370.0305	22370.0445	6	25	7,0	33,2	14,5	7,0	26,7	10,8	6	21	19
22370.0166	22370.0306	22370.0446	6	30	7,0	33,2	14,5	7,0	26,7	10,8	6	21	20
22370.0167	22370.0307	22370.0447	6	35	7,0	33,2	14,5	7,0	26,7	10,8	6	21	21
22370.0168	22370.0308	22370.0448	6	40	7,0	33,2	14,5	7,0	26,7	10,8	6	21	22
22370.0169	22370.0309	22370.0449	6	45	7,0	33,2	14,5	7,0	26,7	10,8	6	21	23
22370.0170	22370.0310	22370.0450	6	50	7,0	33,2	14,5	7,0	26,7	10,8	6	21	24
22370.0174	22370.0314	22370.0454	8	20	9,6	39,2	19,3	8,2	33,3	13,4	8	38	40
22370.0175	22370.0315	22370.0455	8	25	9,6	39,2	19,3	8,2	33,3	13,4	8	38	42
22370.0176	22370.0316	22370.0456	8	30	9,6	39,2	19,3	8,2	33,3	13,4	8	38	44
22370.0177	22370.0317	22370.0457	8	35	9,6	39,2	19,3	8,2	33,3	13,4	8	38	46
22370.0178	22370.0318	22370.0458	8	40	9,6	39,2	19,3	8,2	33,3	13,4	8	38	47
22370.0179	22370.0319	22370.0459	8	45	9,6	39,2	19,3	8,2	33,3	13,4	8	38	49
22370.0180	22370.0320	22370.0460	8	50	9,6	39,2	19,3	8,2	33,3	13,4	8	38	51
22370.0184	22370.0324	22370.0464	10	20	12,0	39,2	19,3	9,6	33,3	13,4	10	60	47
22370.0185	22370.0325	22370.0465	10	25	12,0	39,2	19,3	9,6	33,3	13,4	10	60	49
22370.0186	22370.0326	22370.0466	10	30	12,0	39,2	19,3	9,6	33,3	13,4	10	60	53
22370.0187	22370.0327	22370.0467	10	35	12,0	39,2	19,3	9,6	33,3	13,4	10	60	55
22370.0188	22370.0328	22370.0468	10	40	12,0	39,2	19,3	9,6	33,3	13,4	10	60	58
22370.0189	22370.0329	22370.0469	10	45	12,0	39,2	19,3	9,6	33,3	13,4	10	60	61
22370.0190	22370.0330	22370.0470	10	50	12,0	39,2	19,3	9,6	33,3	13,4	10	60	64
22370.0192	22370.0332	22370.0472	10	60	12,0	39,2	19,3	9,6	33,3	13,4	10	60	70


* Resistenza al taglio assimilabile a DIN 50141

Continua dalla pagina precedente


EH 22370.
Imbastitori
autobloccanti

Codice arancio	Codice grigio	Codice blu	d ₁	l ₁	d ₂	d ₃	d ₄	l ₂	l ₃	l ₄	Foro di alloggiamento H11	Resistenza a taglio kN min.*	g
22370.0205	22370.0345	22370.0485	12	25	14,5	47,6	26,3	10,6	39,7	16,7	12	87	96
22370.0206	22370.0346	22370.0486	12	30	14,5	47,6	26,3	10,6	39,7	16,7	12	87	100
22370.0207	22370.0347	22370.0487	12	35	14,5	47,6	26,3	10,6	39,7	16,7	12	87	105
22370.0208	22370.0348	22370.0488	12	40	14,5	47,6	26,3	10,6	39,7	16,7	12	87	109
22370.0209	22370.0349	22370.0489	12	45	14,5	47,6	26,3	10,6	39,7	16,7	12	87	113
22370.0210	22370.0350	22370.0490	12	50	14,5	47,6	26,3	10,6	39,7	16,7	12	87	117
22370.0212	22370.0352	22370.0492	12	60	14,5	47,6	26,3	10,6	39,7	16,7	12	87	126
22370.0214	22370.0354	22370.0494	12	70	14,5	47,6	26,3	10,6	39,7	16,7	12	87	134
22370.0216	22370.0356	22370.0496	12	80	14,5	47,6	26,3	10,6	39,7	16,7	12	87	143
22370.0226	22370.0366	22370.0506	16	30	19,0	47,6	26,3	14,0	39,7	16,7	16	155	132
22370.0227	22370.0367	22370.0507	16	35	19,0	47,6	26,3	14,0	39,7	16,7	16	155	140
22370.0228	22370.0368	22370.0508	16	40	19,0	47,6	26,3	14,0	39,7	16,7	16	155	148
22370.0229	22370.0369	22370.0509	16	45	19,0	47,6	26,3	14,0	39,7	16,7	16	155	155
22370.0230	22370.0370	22370.0510	16	50	19,0	47,6	26,3	14,0	39,7	16,7	16	155	168
22370.0232	22370.0372	22370.0512	16	60	19,0	47,6	26,3	14,0	39,7	16,7	16	155	178
22370.0234	22370.0374	22370.0514	16	70	19,0	47,6	26,3	14,0	39,7	16,7	16	155	194
22370.0236	22370.0376	22370.0516	16	80	19,0	47,6	26,3	14,0	39,7	16,7	16	155	208
22370.0252	22370.0392	22370.0532	20	60	25,0	57,1	35,4	20,5	50,7	21,5	20	244	343
22370.0256	22370.0396	22370.0536	20	80	25,0	57,1	35,4	20,5	50,7	21,5	20	244	392
22370.0260	22370.0400	22370.0540	20	100	25,0	57,1	35,4	20,5	50,7	21,5	20	244	440
22370.0264	22370.0404	22370.0544	20	120	25,0	57,1	35,4	20,5	50,7	21,5	20	244	488

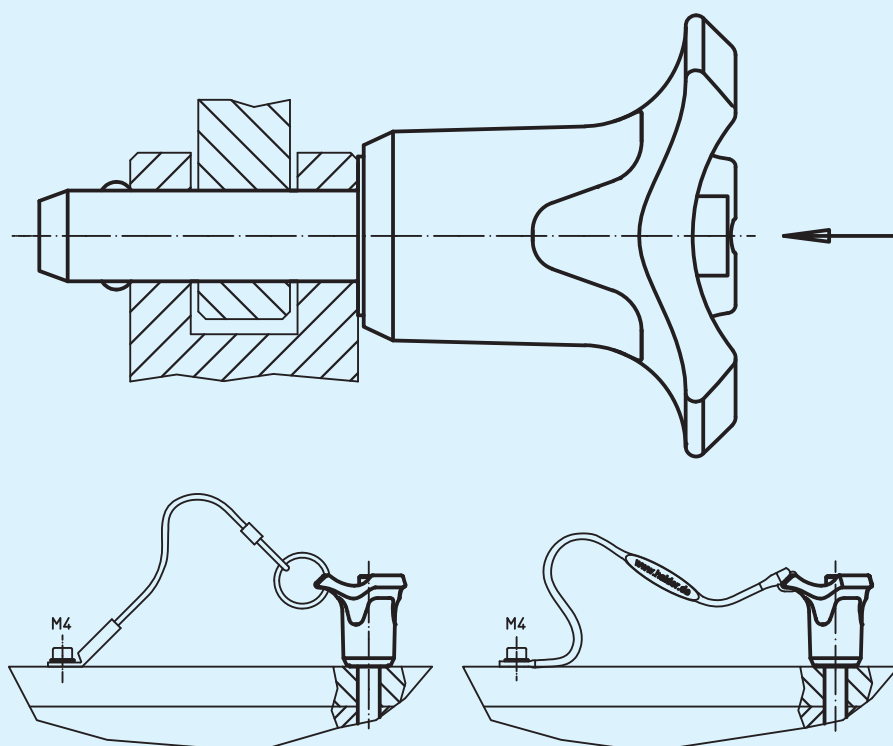* Resistenza al taglio assimilabile a DIN 50141



EH 22380.
Imbastitori

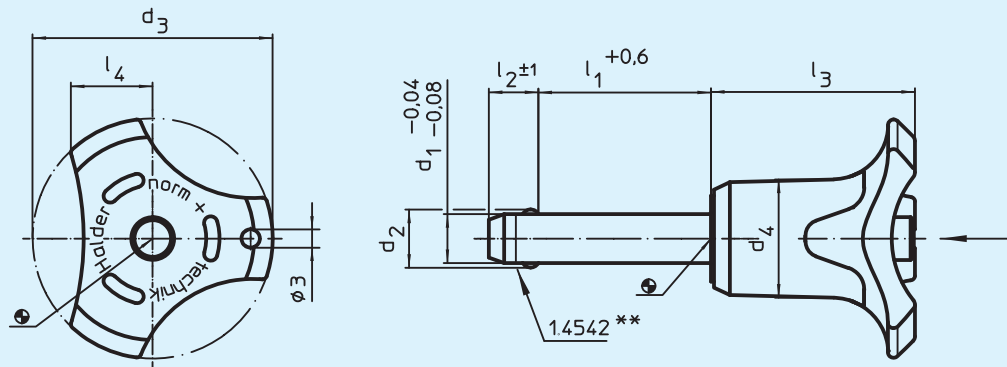 autobloccanti,
 induriti per
 precipitazione


>>> Esecuzioni speciali a richiesta <<<

** Esecuzione in inox 1.4542 con marcatura.

Materiale:
Gambo:

- Inox 1.4542, con marcatura di riconoscimento, indurito per precipitazione con rivestimento antiusura.
- Inox 1.4305 - ved. EH 22370.

Impugnatura:

- Platica PA 6 grigio / arancio grigio / blu grigio / grigio

Molla:

- Inox

Nota:
Premere = Sbloccare

per fissare, arrestare, regolare, sostituire, assicurare in modo rapido. Per frequenti collegamenti di elementi meccanici, rapidamente disinseribili.

Questi componenti si segnalano per le seguenti esclusive caratteristiche:

- corpo ad alta resistenza, temperato, antiusura (inox 1.4542)
- resistenza alla corrosione
- impugnatura ergonomica
- impugnatura conformata per prevenire lo sblocco accidentale
- predisposizione per ritenuta di sicurezza EH 22400.
- Temperatura di esercizio: - 30 °C / + 80 °C.

Codice arancio	Codice grigio	Codice blu	d ₁	l ₁	d ₂	d ₃	d ₄	l ₂	l ₃	l ₄	Foro di alloggiamento H11	Resistenza a taglio kN min.*	g
22380.0152	22380.0292	22380.0432	5	10	5,5	33,2	14,5	6,0	26,7	10,8	5	24	15
22380.0153	22380.0293	22380.0433	5	15	5,5	33,2	14,5	6,0	26,7	10,8	5	24	15
22380.0154	22380.0294	22380.0434	5	20	5,5	33,2	14,5	6,0	26,7	10,8	5	24	16
22380.0155	22380.0295	22380.0435	5	25	5,5	33,2	14,5	6,0	26,7	10,8	5	24	17
22380.0156	22380.0296	22380.0436	5	30	5,5	33,2	14,5	6,0	26,7	10,8	5	24	18
22380.0162	22380.0302	22380.0442	6	10	7,0	33,2	14,5	7,0	26,7	10,8	6	35	16
22380.0163	22380.0303	22380.0443	6	15	7,0	33,2	14,5	7,0	26,7	10,8	6	35	17
22380.0164	22380.0304	22380.0444	6	20	7,0	33,2	14,5	7,0	26,7	10,8	6	35	18
22380.0165	22380.0305	22380.0445	6	25	7,0	33,2	14,5	7,0	26,7	10,8	6	35	19
22380.0166	22380.0306	22380.0446	6	30	7,0	33,2	14,5	7,0	26,7	10,8	6	35	20
22380.0167	22380.0307	22380.0447	6	35	7,0	33,2	14,5	7,0	26,7	10,8	6	35	21
22380.0168	22380.0308	22380.0448	6	40	7,0	33,2	14,5	7,0	26,7	10,8	6	35	22
22380.0169	22380.0309	22380.0449	6	45	7,0	33,2	14,5	7,0	26,7	10,8	6	35	23
22380.0170	22380.0310	22380.0450	6	50	7,0	33,2	14,5	7,0	26,7	10,8	6	35	24
22380.0174	22380.0314	22380.0454	8	20	9,6	39,2	19,3	8,2	33,3	13,4	8	63	40
22380.0175	22380.0315	22380.0455	8	25	9,6	39,2	19,3	8,2	33,3	13,4	8	63	42
22380.0176	22380.0316	22380.0456	8	30	9,6	39,2	19,3	8,2	33,3	13,4	8	63	44
22380.0177	22380.0317	22380.0457	8	35	9,6	39,2	19,3	8,2	33,3	13,4	8	63	46
22380.0178	22380.0318	22380.0458	8	40	9,6	39,2	19,3	8,2	33,3	13,4	8	63	47
22380.0179	22380.0319	22380.0459	8	45	9,6	39,2	19,3	8,2	33,3	13,4	8	63	49
22380.0180	22380.0320	22380.0460	8	50	9,6	39,2	19,3	8,2	33,3	13,4	8	63	51
22380.0184	22380.0324	22380.0464	10	20	12,0	39,2	19,3	9,6	33,3	13,4	10	100	47
22380.0185	22380.0325	22380.0465	10	25	12,0	39,2	19,3	9,6	33,3	13,4	10	100	49
22380.0186	22380.0326	22380.0466	10	30	12,0	39,2	19,3	9,6	33,3	13,4	10	100	53
22380.0187	22380.0327	22380.0467	10	35	12,0	39,2	19,3	9,6	33,3	13,4	10	100	55
22380.0188	22380.0328	22380.0468	10	40	12,0	39,2	19,3	9,6	33,3	13,4	10	100	58
22380.0189	22380.0329	22380.0469	10	45	12,0	39,2	19,3	9,6	33,3	13,4	10	100	61
22380.0190	22380.0330	22380.0470	10	50	12,0	39,2	19,3	9,6	33,3	13,4	10	100	64
22380.0192	22380.0332	22380.0472	10	60	12,0	39,2	19,3	9,6	33,3	13,4	10	100	70


* Resistenza al taglio assimilabile a DIN 50141

Continua dalla pagina precedente

EH 22380.
Imbastitori
**autobloccanti,
induriti per
precipitazione**

Codice arancio	Codice grigio	Codice blu	d ₁	l ₁	d ₂	d ₃	d ₄	l ₂	l ₃	l ₄	Foro di alloggiamento H11	Resistenza a taglio kN min.*	g
22380.0205	22380.0345	22380.0485	12	25	14,5	47,6	26,3	10,6	39,7	16,7	12	144	96
22380.0206	22380.0346	22380.0486	12	30	14,5	47,6	26,3	10,6	39,7	16,7	12	144	100
22380.0207	22380.0347	22380.0487	12	35	14,5	47,6	26,3	10,6	39,7	16,7	12	144	105
22380.0208	22380.0348	22380.0488	12	40	14,5	47,6	26,3	10,6	39,7	16,7	12	144	109
22380.0209	22380.0349	22380.0489	12	45	14,5	47,6	26,3	10,6	39,7	16,7	12	144	113
22380.0210	22380.0350	22380.0490	12	50	14,5	47,6	26,3	10,6	39,7	16,7	12	144	117
22380.0212	22380.0352	22380.0492	12	60	14,5	47,6	26,3	10,6	39,7	16,7	12	144	126
22380.0214	22380.0354	22380.0494	12	70	14,5	47,6	26,3	10,6	39,7	16,7	12	144	134
22380.0216	22380.0356	22380.0496	12	80	14,5	47,6	26,3	10,6	39,7	16,7	12	144	143
22380.0226	22380.0366	22380.0506	16	30	19,0	47,6	26,3	14,0	39,7	16,7	16	257	132
22380.0227	22380.0367	22380.0507	16	35	19,0	47,6	26,3	14,0	39,7	16,7	16	257	140
22380.0228	22380.0368	22380.0508	16	40	19,0	47,6	26,3	14,0	39,7	16,7	16	257	148
22380.0229	22380.0369	22380.0509	16	45	19,0	47,6	26,3	14,0	39,7	16,7	16	257	155
22380.0230	22380.0370	22380.0510	16	50	19,0	47,6	26,3	14,0	39,7	16,7	16	257	168
22380.0232	22380.0372	22380.0512	16	60	19,0	47,6	26,3	14,0	39,7	16,7	16	257	178
22380.0234	22380.0374	22380.0514	16	70	19,0	47,6	26,3	14,0	39,7	16,7	16	257	194
22380.0236	22380.0376	22380.0516	16	80	19,0	47,6	26,3	14,0	39,7	16,7	16	257	208
22380.0252	22380.0392	22380.0532	20	60	25,0	57,1	35,4	20,5	50,7	21,5	20	403	343
22380.0256	22380.0396	22380.0536	20	80	25,0	57,1	35,4	20,5	50,7	21,5	20	403	392
22380.0260	22380.0400	22380.0540	20	100	25,0	57,1	35,4	20,5	50,7	21,5	20	403	440
22380.0264	22380.0404	22380.0544	20	120	25,0	57,1	35,4	20,5	50,7	21,5	20	403	488

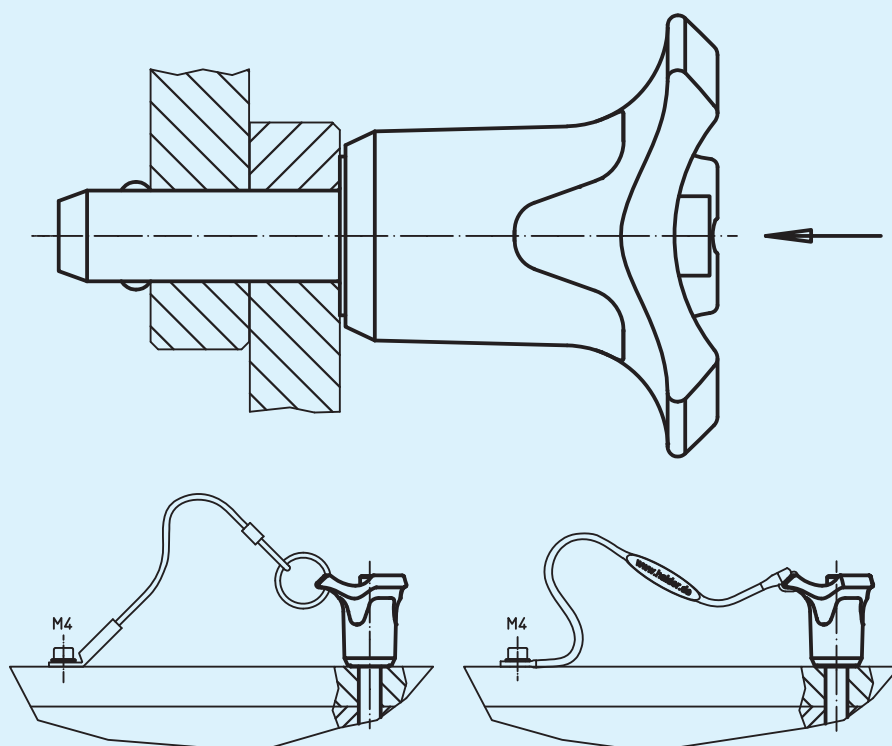
* Resistenza al taglio assimilabile a DIN 50141



EH 22370. / EH 22380.

Imbastitori

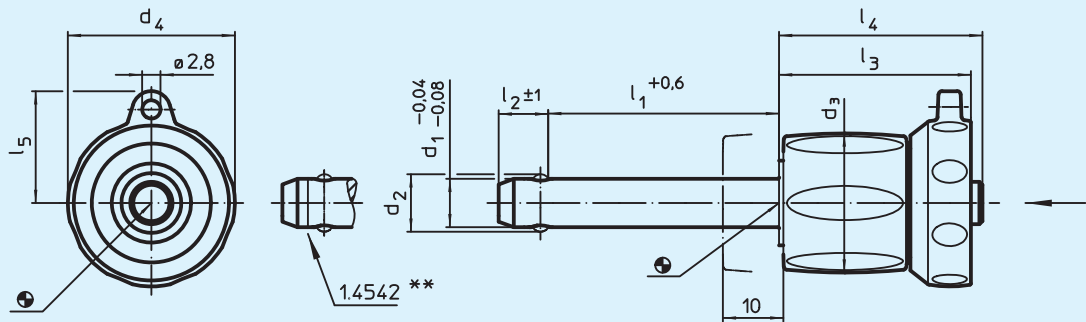autobloccanti
con lunghezza
regolabile



>>> Esecuzioni speciali a richiesta <<<

** Esecuzione in inox 1.4542 con marcatura.

Materiale:

Gambo:

- Inox 1.4305
- Inox 1.4542, con marcatura di riconoscimento, indurito per precipitazione con rivestimento antiusura.

Molla:

- Inox

Ghiera di regolazione:

- Plastica, grigia

Controdado:

- Plastica, nera

Nota:

Premere = Sbloccare

EH 22370. Inox 1.4305

EH 22380. Inox 1.4542, indurito per precipitazione, con rivestimento antiusura

Per fissare e bloccare due pezzi. Serraggio variabile regolabile tramite la ghiera posta sotto l'impugnatura.

Questi componenti si segnalano per le seguenti esclusive caratteristiche

- resistenza alla corrosione
- corpo ad alta resistenza, temperato, con rivestimento antiusura (inox 1.4542)
- predisposizione per ritenute di sicurezza EH 22400.
- temperatura di esercizio da - 30° C a + 80° C.

Codice Inox 1.4305	Codice Inox 1.4542	d ₁	l ₁	d ₂	d ₃	d ₄	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	Foro di alloggiamento H11	Resi- stenza a taglio kN min. 1.4305*	Resi- stenza a taglio kN min. 1.4542*	g
22370.0592	22380.0592	5	0-10	5,5	17,6	23,6	6,0	25,7	26,2	15,9	5	14	24	24
22370.0593	22380.0593	5	5-15	5,5	17,6	23,6	6,0	25,7	26,2	15,9	5	14	24	25
22370.0594	22380.0594	5	10-20	5,5	17,6	23,6	6,0	25,7	26,2	15,9	5	14	24	26
22370.0595	22380.0595	5	15-25	5,5	17,6	23,6	6,0	25,7	26,2	15,9	5	14	24	27
22370.0596	22380.0596	5	20-30	5,5	17,6	23,6	6,0	25,7	26,2	15,9	5	14	24	27
22370.0602	22380.0602	6	0-10	7,0	17,6	23,6	7,0	25,7	26,2	15,9	6	21	35	25
22370.0603	22380.0603	6	5-15	7,0	17,6	23,6	7,0	25,7	26,2	15,9	6	21	35	26
22370.0604	22380.0604	6	10-20	7,0	17,6	23,6	7,0	25,7	26,2	15,9	6	21	35	27
22370.0605	22380.0605	6	15-25	7,0	17,6	23,6	7,0	25,7	26,2	15,9	6	21	35	28
22370.0606	22380.0606	6	20-30	7,0	17,6	23,6	7,0	25,7	26,2	15,9	6	21	35	29
22370.0607	22380.0607	6	25-35	7,0	17,6	23,6	7,0	25,7	26,2	15,9	6	21	35	30
22370.0608	22380.0608	6	30-40	7,0	17,6	23,6	7,0	25,7	26,2	15,9	6	21	35	31
22370.0609	22380.0609	6	35-45	7,0	17,6	23,6	7,0	25,7	26,2	15,9	6	21	35	32
22370.0610	22380.0610	6	40-50	7,0	17,6	23,6	7,0	25,7	26,2	15,9	8	38	63	33
22370.0614	22380.0614	8	10-20	9,6	23,0	27,6	8,2	31,2	33,1	18,0	8	38	63	57
22370.0615	22380.0615	8	15-25	9,6	23,0	27,6	8,2	31,2	33,1	18,0	8	38	63	58
22370.0616	22380.0616	8	20-30	9,6	23,0	27,6	8,2	31,2	33,1	18,0	8	38	63	60
22370.0617	22380.0617	8	25-35	9,6	23,0	27,6	8,2	31,2	33,1	18,0	8	38	63	62
22370.0618	22380.0618	8	30-40	9,6	23,0	27,6	8,2	31,2	33,1	18,0	8	38	63	64
22370.0619	22380.0619	8	35-45	9,6	23,0	27,6	8,2	31,2	33,1	18,0	8	38	63	66
22370.0620	22380.0620	8	40-50	9,6	23,0	27,6	8,2	31,2	33,1	18,0	8	38	63	68
22370.0624	22380.0624	10	10-20	12,0	23,0	27,6	9,6	31,2	33,1	18,0	10	60	100	63
22370.0625	22380.0625	10	15-25	12,0	23,0	27,6	9,6	31,2	33,1	18,0	10	60	100	66
22370.0626	22380.0626	10	20-30	12,0	23,0	27,6	9,6	31,2	33,1	18,0	10	60	100	69
22370.0627	22380.0627	10	25-35	12,0	23,0	27,6	9,6	31,2	33,1	18,0	10	60	100	72
22370.0628	22380.0628	10	30-40	12,0	23,0	27,6	9,6	31,2	33,1	18,0	10	60	100	75
22370.0629	22380.0629	10	35-45	12,0	23,0	27,6	9,6	31,2	33,1	18,0	10	60	100	78
22370.0630	22380.0630	10	40-50	12,0	23,0	27,6	9,6	31,2	33,1	18,0	10	60	100	81
22370.0632	22380.0632	10	50-60	12,0	23,0	27,6	9,6	31,2	33,1	18,0	10	60	100	87


* Resistenza al taglio assimilabile a DIN 50141

Continua dalla pagina precedente

**EH 22370. /
EH 22380.**
Imbastitori
**autobloccanti
con lunghezza
regolabile**



Codice Inox 1.4305	Codice Inox 1.4542	d ₁	l ₁	d ₂	d ₃	d ₄	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	Foro di alloggiamento H11	Resi- stenza a taglio kN min. 1.4305*	Resi- stenza a taglio kN min. 1.4542*	g
22370.0635	22380.0635	12	15-25	14,5	29,0	34,6	10,6	36,7	39,5	21,8	12	87	144	123
22370.0636	22380.0636	12	20-30	14,5	29,0	34,6	10,6	36,7	39,5	21,8	12	87	144	127
22370.0637	22380.0637	12	25-35	14,5	29,0	34,6	10,6	36,7	39,5	21,8	12	87	144	131
22370.0638	22380.0638	12	30-40	14,5	29,0	34,6	10,6	36,7	39,5	21,8	12	87	144	135
22370.0639	22380.0639	12	35-45	14,5	29,0	34,6	10,6	36,7	39,5	21,8	12	87	144	140
22370.0640	22380.0640	12	40-50	14,5	29,0	34,6	10,6	36,7	39,5	21,8	12	87	144	144
22370.0642	22380.0642	12	50-60	14,5	29,0	34,6	10,6	36,7	39,5	21,8	12	87	144	152
22370.0644	22380.0644	12	60-70	14,5	29,0	34,6	10,6	36,7	39,5	21,8	12	87	144	161
22370.0646	22380.0646	12	70-80	14,5	29,0	34,6	10,6	36,7	39,5	21,8	12	87	144	169
22370.0656	22380.0656	16	20-30	19,0	29,0	34,6	14,0	36,7	39,5	21,8	16	155	257	159
22370.0657	22380.0657	16	25-35	19,0	29,0	34,6	14,0	36,7	39,5	21,8	16	155	257	166
22370.0658	22380.0658	16	30-40	19,0	29,0	34,6	14,0	36,7	39,5	21,8	16	155	257	174
22370.0659	22380.0659	16	35-45	19,0	29,0	34,6	14,0	36,7	39,5	21,8	16	155	257	182
22370.0660	22380.0660	16	40-50	19,0	29,0	34,6	14,0	36,7	39,5	21,8	16	155	257	189
22370.0662	22380.0662	16	50-60	19,0	29,0	34,6	14,0	36,7	39,5	21,8	16	155	257	205
22370.0664	22380.0664	16	60-70	19,0	29,0	34,6	14,0	36,7	39,5	21,8	16	155	257	220
22370.0666	22380.0666	16	70-80	19,0	29,0	34,6	14,0	36,7	39,5	21,8	16	155	257	235

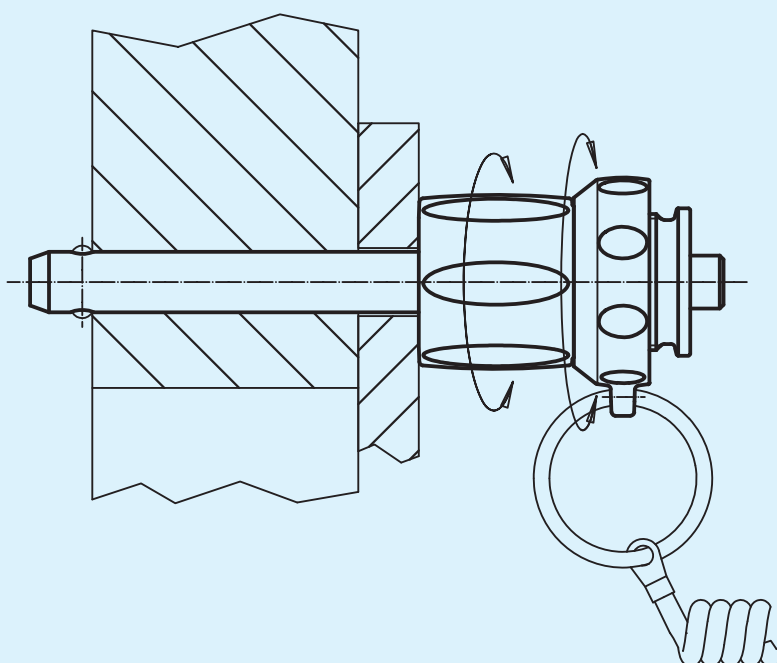* Resistenza al taglio assimilabile a DIN 50141



EH 22400.
**Perni
rimovibili**

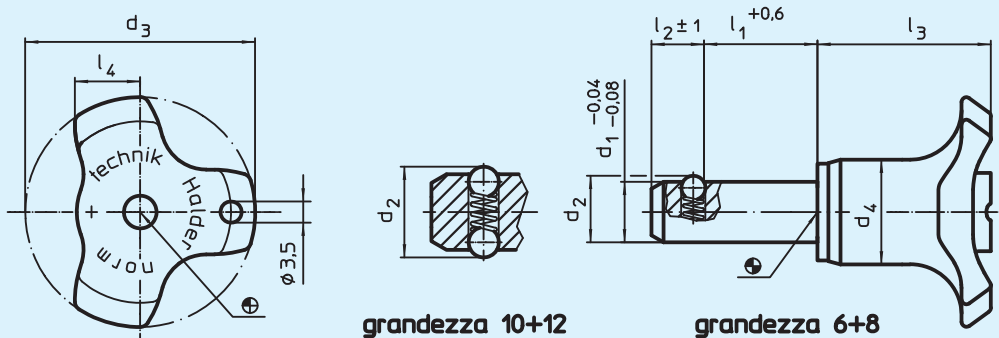con sfera a molla


Materiale:
Gambo: • Inox 1.4305

Impugnatura: • Plastica PA 6, grigio **Molla:** • Inox scuro

Nota:


Sono usati come spine d'arresto per fermare e assicurare assi e perni.

Attenzione: Le sfere molleggiate rientrano a pressione, contrariamente a quanto avviene con gli imbastitori EH 22340., EH 22350., EH 22360., EH 22370., EH 22380.

Questi perni rimovibili si distinguono per le seguenti caratteristiche:

- resistenti alla corrosione
- impugnatura ergonomica
- predisposti per ritenuta di sicurezza EH 22400.
- temperatura di esercizio da - 30 °C a + 80 °C

Codice	d ₁	l ₁	d ₂	d ₃	d ₄	l ₂	l ₃	l ₄	Foro di alloggiamento H11	Resistenza a taglio kN	Forza di ritegno a secco N max.	g
22400.0062	6	10	6,5	38	17,3	5,0	27,0	10,8	6	22	8	14
22400.0064	6	15	6,5	38	17,3	5,0	27,0	10,8	6	22	8	16
22400.0066	6	20	6,5	38	17,3	5,0	27,0	10,8	6	22	8	16
22400.0068	6	25	6,5	38	17,3	5,0	27,0	10,8	6	22	8	17
22400.0070	6	30	6,5	38	17,3	5,0	27,0	10,8	6	22	8	18
22400.0075	6	50	6,5	38	17,3	5,0	27,0	10,8	6	22	8	23
22400.0084	8	15	8,7	38	17,3	6,3	28,6	10,8	8	40	15	21
22400.0086	8	20	8,7	38	17,3	6,3	28,6	10,8	8	40	15	22
22400.0088	8	25	8,7	38	17,3	6,3	28,6	10,8	8	40	15	25
22400.0090	8	30	8,7	38	17,3	6,3	28,6	10,8	8	40	15	27
22400.0095	8	50	8,7	38	17,3	6,3	28,6	10,8	8	40	15	33
22400.0104	10	15	12,0	38	17,3	8,7	28,6	10,8	10	62	30	32
22400.0106	10	20	12,0	38	17,3	8,7	28,6	10,8	10	62	30	35
22400.0108	10	25	12,0	38	17,3	8,7	28,6	10,8	10	62	30	38
22400.0110	10	30	12,0	38	17,3	8,7	28,6	10,8	10	62	30	39
22400.0115	10	50	12,0	38	17,3	8,7	28,6	10,8	10	62	30	53
22400.0122	12	20	14,5	38	17,3	9,5	28,6	10,8	12	90	32	43
22400.0124	12	30	14,5	38	17,3	9,5	28,6	10,8	12	90	32	52
22400.0126	12	40	14,5	38	17,3	9,5	28,6	10,8	12	90	32	61
22400.0128	12	50	14,5	38	17,3	9,5	28,6	10,8	12	90	32	68

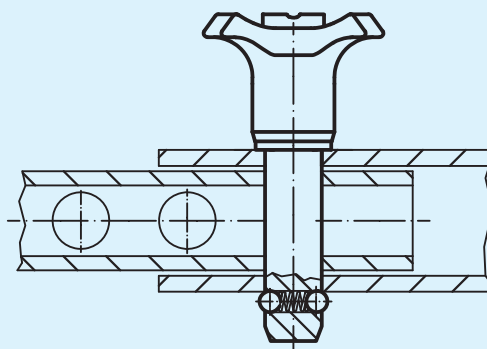

EH 22400.

Bussole di innesto

per imbastitori
e perni rimovibili

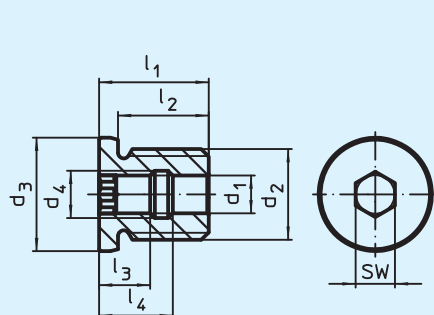


fig. 1

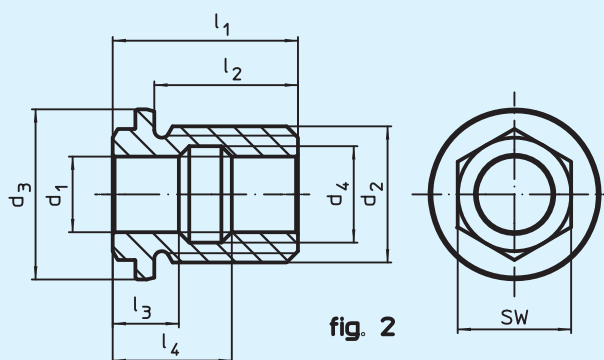


fig. 2

Materiale:

- Inox 1.4305



Nota:





Le bussole di innesto sono una veloce e sicura possibilit  di applicazione per gli imbastitori EH 22340., EH 22350., EH 22370. e EH 22380., oltre che per i perni rimovibili EH 22400.

Caratteristiche:

- centraggio garantito dalla precisione del colletto
- montaggio facile e sicuro
- applicabili su materiali diversi
- adatte a pezzi sottili
- resistenti alla corrosione
- usura ridotta
- l'inserimento del perno e' possibile da entrambe le estremit .

Codice	Esecuzione	d ₁ H11	d ₂	d ₃ h9	d ₄	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	SW	g
22400.0905	Con esagono incassato (Fig. 1)	5	M 12	18	6,0	19	15	9,0	13,0	5,1	9,0	5	15
22400.0906		6	M 12	18	7,5	19	15	9,4	13,0	5,6	8,8	6	13
22400.0908		8	M 16	22	10,0	25	20	12,0	17,0	7,3	11,7	8	29
22400.0910		10	M 24	30	12,5	29	24	13,5	19,5	8,9	14,1	10	75
22400.0912		12	M 24	30	15,0	29	24	14,0	20,0	9,6	14,4	12	66
22400.0916	Con foro maschiato (Fig. 2)	16	M 30	36	19,5	39	29	15,5	23,5	6,1	12,8	24	124
22400.0920		20	M 36	45	25,5	49	38	17,5	31,5	7,7	19,3	30	208

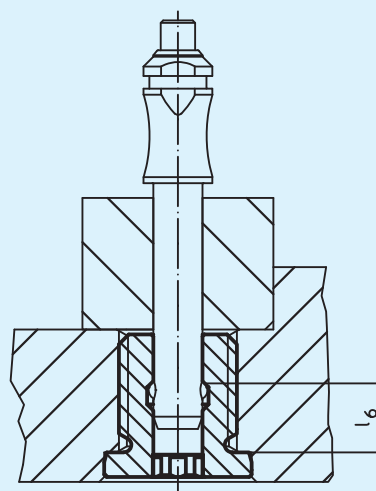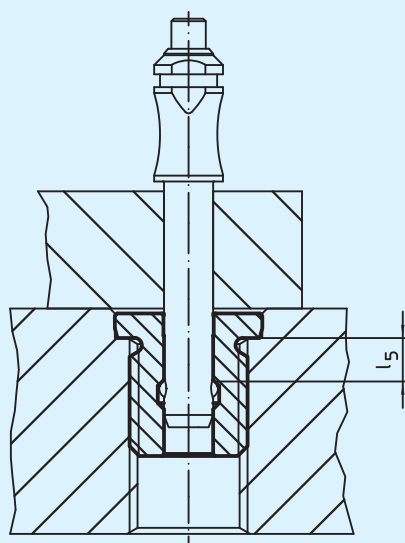

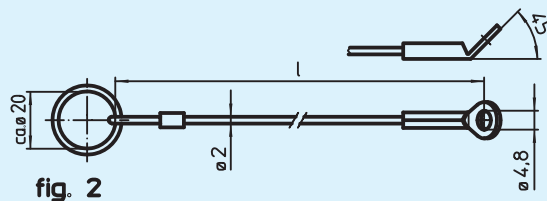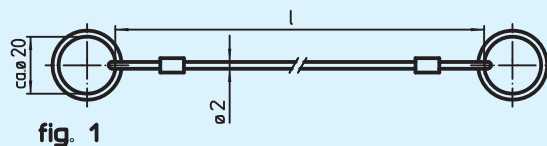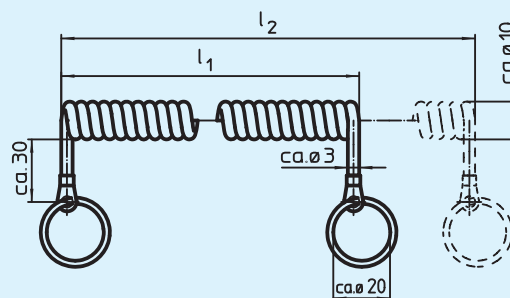EH 22400.
Ritenute di sicurezza

fig. 3

fig. 4
Materiale:
Ritenuta:

- Inox
- Plastica PA 6, grigio scuro
- Plastica PUR nera

Anello:

- Inox
- Ottone sciolto

Anello di ritegno:

- Inox

Nota:

Queste ritenute di sicurezza servono per trattenere tanto gli imbastitori EH 22340., EH 22350., EH 22360., EH 22370. e EH 22380., quanto i perni EH 22400.

Per la versione in plastica (Fig. 3): una volta regolate e fissate le estremità, tagliarne l'eccedenza.

La versione a spirale (Fig. 4) permette una ampia estensione della lunghezza di lavoro.

Temperatura di esercizio: max. + 80 °C, esecuzione senza rivestimento PVC: max. + 250 °C

Codice rivestimento PVC chiaro*	Codice rivestimento PVC nero*	Codice senza rivestimento*	Esecuzione	l	g
22400.0950	22400.0940	22400.0930	Cavetto inox	150	6,5
22400.0952	22400.0941	22400.0931	con 2 anelli di ritegno	200	6,4
22400.0956	22400.0943	22400.0933	(Fig. 1)	300	7,5
22400.0960	22400.0945	22400.0935	Cavetto inox	150	6,9
22400.0962	22400.0946	22400.0936	con anello di ritegno occhiello per	200	7,6
22400.0966	22400.0948	22400.0938	vite di fermo (Fig. 2)	300	8,6

* Non adatti agli imbastitori in esecuzione compatta.

Continua dalla pagina precedente

EH 22400.
**Ritenute di
sicurezza**

Codice	Esecuzione	l	g
22400.0970	Fascetta in plastica	150	2,1
22400.0974	con fermo autobloccante ad entrambe le estremità (Fig. 3)	250	2,7

Codice*	Esecuzione	l ₁	l ₂ max.	g
22400.0980	A spirale, con anelli di ritegno, rivestimento nero	100	600	11,5
22400.0982	(Fig. 4)	200	1200	17,4

* Non adatti agli imbastitori in esecuzione compatta.

